

Eigenschaften

Safe Fix:


- Unterschiedliche Dübelschaftlängen zur Überbrückung nicht-tragender Schichten

Safe Fix Eye:

- Markierung zur einfachen Kontrolle der min. Einschraubtiefe
- Geschweißte Öse verhindert Aufbiegen
- Optimal auf Safe Fix abgestimmt

Safe Fix Cap:

- Sicherer & schneller Verschluss der Bohrlöcher

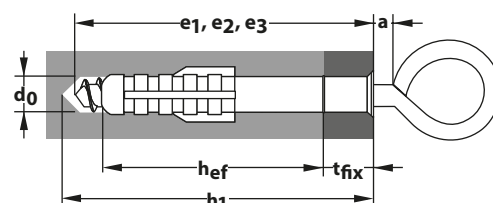

Verpackung	Art.-Nr.	Typ	Inhalt Dübel	Inhalt Schraube	Dübel-Ø	Dübel-länge	Schrauben-größe	Bohrer-Ø	Min. Bohrloch-tiefe	Min. Verankerungstiefe	Stärke Anbauteil	Zulassung
	Safe Fix		pro Pack	pro Pack	mm	mm	Ø mm	d0 Ø mm	h1 ≥ mm	hef mm	tfix ≤ mm	ETA
	060 100 021	14/70	20x	-	14	70	12	14	80	70	-	-
	060 100 041	14/100	20x	-	14	100	12	14	110	70	30	-
	060 100 061	14/135	20x	-	14	135	12	14	145	70	65	-

Verpackung	Art.-Nr.	Typ	Inhalt Dübel	Inhalt Schraube	Schrauben-Ø	Schrauben-länge	Augen-Ø	Min. Einschraub-tiefe	Wand-abstand	Min. Einschraub-tiefe	Wand-abstand	Min. Einschraub-tiefe	Wand-abstand
	Safe Fix Eye		pro Pack	pro Pack	mm	mm	mm	e1 ≥ mm	a ≤ mm	e2 ≥ mm	a ≤ mm	e3 ≥ mm	a ≤ mm
								bei Verwendung von Safe Fix 14/70		bei Verwendung von Safe Fix 14/100		bei Verwendung von Safe Fix 14/135	
	058 101 02	12 x 90	-	20x	12	90	23	75	15	-	-	-	-
	058 101 04	12 x 120	-	20x	12	120	23	75	45	105	15	-	-
	058 101 06	12 x 160	-	20x	12	160	23	75	85	105	55	140	20
	058 101 08	12 x 190	-	20x	12	190	23	75	115	105	85	140	50
	058 101 10	12 x 230	-	20x	12	230	23	75	155	105	125	140	90
	058 101 12	12 x 300	-	20x	12	300	23	75	225	105	195	140	160
	058 101 14	12 x 350	-	20x	12	350	23	75	275	105	245	140	210

Verpackung	Art.-Nr.	Typ	Inhalt Dübel	Inhalt Schraube	Abdeck-kappen-Ø	Abdeck-kappen-länge	Zulassung
	Safe Fix Cap		pro Pack	pro Pack	mm	mm	ETA
	074 600 56	12 x 30	20x	-	12	30	-



Safe Fix	Beton C 20/25	Vollstein MZ 12 + KS 12	Hochloch- ziegel $\geq$ Hlz12 Rohdichte $\geq 1 \text{ kg/dm}^3$	Hohlblock- stein $\geq$ Hbl2	Porenbeton $\geq$ PB2, PP2	Gipskartonplatte 12,5 mm	Gipsfaserplatte 12,5 mm
14/70	330 kg	330 kg	-	-	-	-	-
14/100	330 kg	330 kg	-	-	-	-	-
14/135	330 kg	330 kg	-	-	-	-	-

- Die Verankerungstiefe des Dübels muss eingehalten werden
- Die empfohlenen Lasten gelten nur für die Montage im Baustoff, nicht für die Montage in Fugen
- Für sicherheitsrelevante Befestigungen sind zugelassene Dübel zu verwenden (siehe auch unter www.tox.de/safety+loads)

Beschreibung & Einsatzbereich

Safe Fix Eye:

- Galvanisch verzinkte 12 mm Ösenschraube mit 24 mm Augendurchmesser
- Hochwertig Verschweißung verhindert Aufbiegen der Öse
- Einschraubmarkierungen zur einfachen Sichtkontrolle der Setztiefe

Safe Fix:

- 14er-Spezialspreizdübel optimal auf Safe Fix Eye abgestimmt
- Erhältlich in 3 verschiedenen Längen

Safe Fix Cap:

- Aus transparentem Kunststoff für unauffällige Schließung des Bohrloches



Verarbeitung & Montage

- Die Safe Fix Eye darf nur einmal in den Safe Fix geschraubt werden
- Die Markierungsrillen an der Gerüstschraube Safe Fix Eye kennzeichnen die Mindesteinschraubtiefe

